


# Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích MAXI MERIDA ONE, bílý

Kód produktu: **CEB501**



<b>Výrobce:</b>	MERIDA SP. Z O.O.
<b>EAN:</b>	5908248139733
<b>Výška (cm):</b>	39
<b>Šířka (cm):</b>	27,5
<b>Hloubka (cm):</b>	22,5
<b>Hmotnost (kg):</b>	3,04
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Materiál:</b>	plast
<b>Požadované vlastnosti::</b>	bezdotykové
<b>Typ:</b>	na papírové ručníky
<b>Umístění:</b>	na stěnu
<b>Instalace:</b>	vrtání
<b>Automatic:</b>	ano
<b>Uzamykatelné:</b>	ano
<b>Typ zásobníku:</b>	na role AUTOMATIC

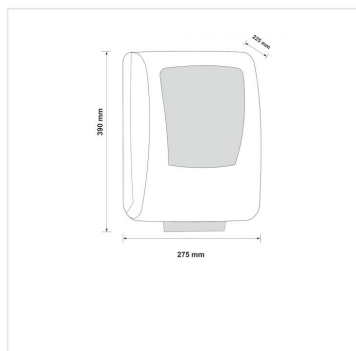

## URL produktu

<https://www.merida.cz/automaticky-bezdotykovy-podavac-papirrucniku-maxi-merida-one-bily>

## Popis produktu

Záruka 10 let na chod mechanismu

- automatické bezkontaktní podávání ručníků
- provoz podavače je naprogramovaný pomocí 4 přepínačů na ovládacím panelu

**MODE** - přepínač provozního režimu podavače má dvě nastavení:

E - ve kterém zařízení po odstranění každého ručníku automaticky vysune další list

H - ve kterém zařízení vysune další list ručníku po přiblížení ruky k senzoru umístěném na spodní části automatu; - v případě nouze lze ručník vytáhnout stisknutím PUSH páky umístěné ve spodní části.

**DELAY** - přepne na zpoždění vysunutí dalšího listu ručníku, má tři nastavení:

S - žádné zpoždění

M - vysunutí dalšího listu po 2 sekundách

L - vysunutí dalšího listu po 4 sekundách

**LENGHT** - spínač délky zatahovací lišty na ručníky má tři nastavení:

8 - list dlouhý 20,5 cm

10 - list dlouhý 25,5cm

12 - list dlouhý 30,5 cm

**RANGE** - přepínač vzdálenosti, ve které byste měli ruce přiblížit k zařízení, abyste prodloužili ručník (platí pro nastavení přepínače MODE do polohy H ), má tři nastavení:

S - vzdálenost 8-9 cm od zařízení

M - vzdálenost 10-11 cm od zařízení

L - vzdálenost 12-13 cm od zařízení

- napájení je 4 alkalickými bateriemi R20, nebo síťovým adaptérem, **(NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)**

- zdroj napájení je skrytý uvnitř zařízení v místě, kde jsou umístěny baterie,

- schopnost připojit napájecí zdroj podavače přímo k elektr. skříňce za zařízením /zadní část/,

- **napájecí zdroj lze koupit samostatně kód produktu: GEA525**

- snadné vkládání nové role papírů pomocí interního tlačítka AUTO FEED pro automatické navíjení papíru na roli,

- LED indikátor stavu zařízení umístěný na spodní části podavače - blikající modrá signalizuje připravenost k provozu; blikající červená každých 5 sekund označuje vybité baterie; stálá červená označuje úplně vybité baterie; blikající červená označuje zaseknutý papír v zařízení,

- snadný přístup k řezacímu mechanismu pro bezproblémové čištění a údržbu

- vyrobeno z vysoce kvalitního plastu ABS

- podavač vybaven průhledným oknem pro kontrolu množství ručníků

- uzamykatelný na klíček