


# Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích MAXI MERIDA ONE, černý

Kód produktu: **CEC501**



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Výrobce:</b>               | MERIDA SP. Z O.O.   |
| <b>EAN:</b>                   | 5908248139740       |
| <b>Výška (cm):</b>            | 39                  |
| <b>Šířka (cm):</b>            | 27,5                |
| <b>Hloubka (cm):</b>          | 22,5                |
| <b>Barva:</b>                 | černá               |
| <b>Materiál:</b>              | plast               |
| <b>Požadované vlastnosti:</b> | bezdotykové         |
| <b>Typ:</b>                   | na papírové ručníky |
| <b>Umístění:</b>              | na stěnu            |
| <b>Instalace:</b>             | vrtání              |
| <b>Automatic:</b>             | ano                 |
| <b>Uzamykatelné:</b>          | ano                 |
| <b>Typ zásobníku:</b>         | na role AUTOMATIC   |

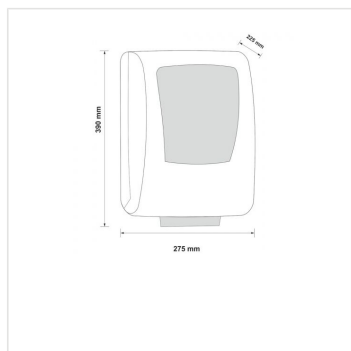

## URL produktu

<https://www.merida.cz/14158-automaticky-bezdotykovy-podavac-pr-maxi-merida-one-cerny>

## Popis produktu

Záruka 10 let na chod mechanismu

- automatické bezkontaktní podávání ručníků
- provoz podavače je naprogramovaný pomocí 4 přepínačů na ovládacím panelu

**MODE** - přepínač provozního režimu podavače má dvě nastavení:

E - ve kterém zařízení po odstranění každého ručníku automaticky vysune další list

H - ve kterém zařízení vysune další list ručníku po přiblížení ruky k senzoru umístěném na spodní části automatu; - v případě nouze lze ručník vytáhnout stisknutím PUSH páky umístěné ve spodní části.

**DELAY** - přepne na zpoždění vysunutí dalšího listu ručníku, má tři nastavení:

S - žádné zpoždění

M - vysunutí dalšího listu po 2 sekundách

L - vysunutí dalšího listu po 4 sekundách

**LENGHT** - spínač délky zatahovací lišty na ručníky má tři nastavení:

8 - list dlouhý 20,5 cm

10 - list dlouhý 25,5cm

12 - list dlouhý 30,5 cm

**RANGE** - přepínač vzdálenosti, ve které byste měli ruce přiblížit k zařízení, abyste prodloužili ručník (platí pro nastavení přepínače MODE do polohy H ), má tři nastavení:

S - vzdálenost 8-9 cm od zařízení

M - vzdálenost 10-11 cm od zařízení

L - vzdálenost 12-13 cm od zařízení

- napájení je 4 alkalickými bateriemi R20, nebo síťovým adaptérem, **(NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)**

- zdroj napájení je skrytý uvnitř zařízení v místě, kde jsou umístěny baterie,

- schopnost připojit napájecí zdroj podavače přímo k elektr. skříňce za zařízením /zadní část/,

- **napájecí zdroj lze koupit samostatně kód produktu: GEA525**

- snadné vkládání nové role papírů pomocí interního tlačítka AUTO FEED pro automatické navíjení papíru na roli,

- LED indikátor stavu zařízení umístěný na spodní části podavače - blikající modrá signalizuje připravenost k provozu; blikající červená každých 5 sekund označuje vybité baterie; stálá červená označuje úplně vybité baterie; blikající červená označuje zaseknutý papír v zařízení,

- snadný přístup k řezacímu mechanismu pro bezproblémové čištění a údržbu

- vyrobeno z vysoce kvalitního plastu ABS

- podavač vybaven průhledným oknem pro kontrolu množství ručníků

- uzamykatelný na klíček